



### ▲ 产品规格 Specifications

流体	空气
操作压力范围	0.1-1.0MPa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度	5-60°C
有效断面积(Cv值)	19mm <sup>2</sup> (1.0)
接管口径	Rc(PT)1/4"
重量(基本型)	111gt

注1)建议用润滑油-透平1号油(ISOVG32).

注2)除3通外,另有2通可供选择,型号举例:VM220-02-00

### ▲ 型号

驱动器	型号	驱动器零件号	应用	
机械操作	基本型	VM230-02-00	-	
	滚轮杠杆	VM230-02-01	VM-01A	聚甲醛树脂滚轮
		VM230-02-01S	VM-01AS	硬钢滚轮
	单向滚轮杠杆	VM230-02-02	VM-02A	聚甲醛树脂滚轮
VM230-02-02S		VM-02AS	硬钢滚轮	
手动操作	肘杆	-	VM-08A	
	按钮(蘑菇状)	(VM230-02-00) 配 驱动器	VM-30A□	
	按钮(伸凸型)		VM-32A□	
	按钮(平型)		VM-33A	
	旋转选择(2位)		VM-34A□	
	锁匙选择(2位)		VM-36A	
	旋转选择(3通3位)	VM230-02-35□	-	
	旋转选择(5通3位)	VM250-02-35□	-	
脚踏板	VM230-02-40	-		

注1)□-代表按钮颜色

R=红色

B=黑色



注2)型号已包括驱动器在内

### ▲ 举例 Typical Example

1)订1/4", 3通黑色伸凸型按钮机械阀,  
正确型号:VM230-02-00(基本阀体)  
VM-32AB(按钮)

2)订1/4", 5通3位红色旋转选择机械阀,  
正确型号:VM250-02-35R

### ▲ 外形尺寸(毫米) Overall Dimension(mm)

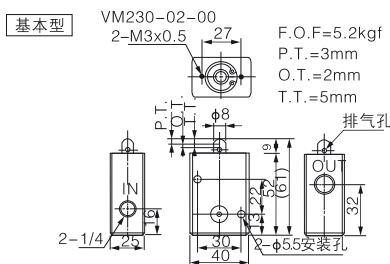

**旋转选择 (3位)** VM230-02-35□/VM250-02-35□

