

MAD、MACD系列

Series

▲ 产品规格 Specifications

缸径(mm) Bore	16	20	25	32	40	50	63
动作型式 Action model	双动型 Double action						
工作介质 Working Fluid	空气 Air						
固定型式 Mounting Type	基本型 LB型 FA型 Basis style LB type FA type						
工作压力MPa Working Pressure range	0.1—0.9						
耐压MPa Proof pressure	1.35						
工作温度℃ Working temperature	0 ~ 60℃						
工作速度mm / s Working speed range	30 ~ 800						
缓冲型式 Cushion type	标准型Standard Type	缓冲垫片Rubber cushion					
	缓冲型Cushion Type	-	可调式缓冲 Adjustable cushion				
接管口径 Port Size	M5x0.8		PT1 / 8			PT1 / 4	




图形符号 Symbol



▲ 订购码 Order Code

MAC D -32X100-LB

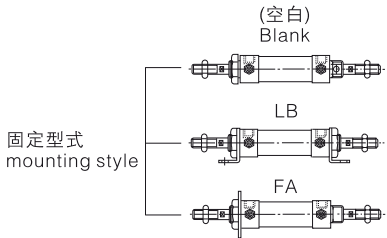

行程
Stroke

缸径
Bore


轴头型式:双轴头
Rod style:Double rod

型号
Model

B

HYC
HYCD
HYCJ
HYCT
HYC
MBB
QGA(B)
CA1
CS1
DNC
SDA
SDAD
SDAJ
SDAT
SDAW
SDA
CQS
CQ2
ADVU
MAL
MSAL
MALD
MALJ
MAL
MA MAC
MSA
MAD
MAJ
MAR
MA
CJ2
CM2
DSNU
CU
TN
CXS
CXSW
MGP
CJP
CY1B(S)
MH
ZH

▲ 内部结构 Internal Structure

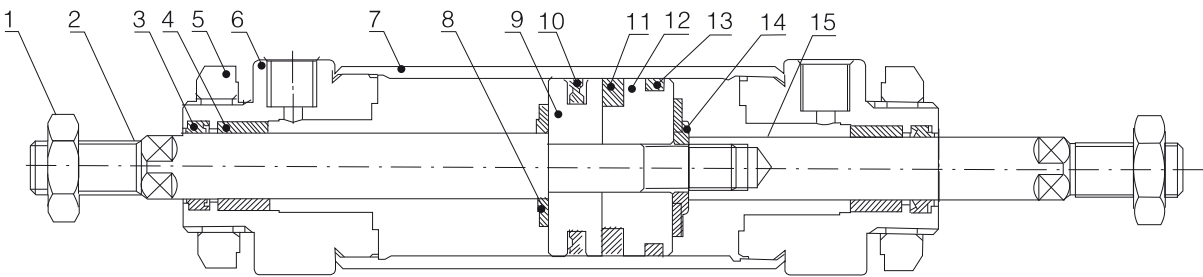


序号No.	名称	序号No.	名称	Part name
1	螺母 Nut	9	活塞Piston	
2	活塞杆Piston rod	10	活塞密封圈Piston seal	
3	前盖密封圈Rod packing	11	磁铁 Piston magnet	
4	含油轴承 Bush	12	磁铁座 Magnet mount	
5	前盖螺母 Nut	13	耐磨环 Wear ring	
6	前盖 Rod cover	14	弹垫 Washer	
7	不锈钢管 Cylinder tube	15	活塞杆 Piston rod	
8	防撞垫片Cushion rubber			

缸径(mm)	Bore	16	20	25	32	40	50	63
缸筒	Cylinder	不锈钢			Stainless steel			
活塞	Piston	铝合金			Aluminum alloy			
活塞杆	Piston Rod	高碳钢(镀硬铬研磨处理)			high carbon steel (Industrial chrome plated)			
活塞密封圈	Piston seal	NBR						
前盖密封圈	Rod packing	NBR						
含油轴承	Bush	含油粉末冶铜			Oil impregnated bearing alloy			
前盖	Rod cover	铝合金			Aluminum alloy			
磁铁	Magnet	塑胶			Plastic magnet			
缓冲垫片	Cushion rubble	NBR						

MAD、MACD系列

▲ 外形尺寸(毫米) Overall Dimension(mm)

φ 16~φ 40

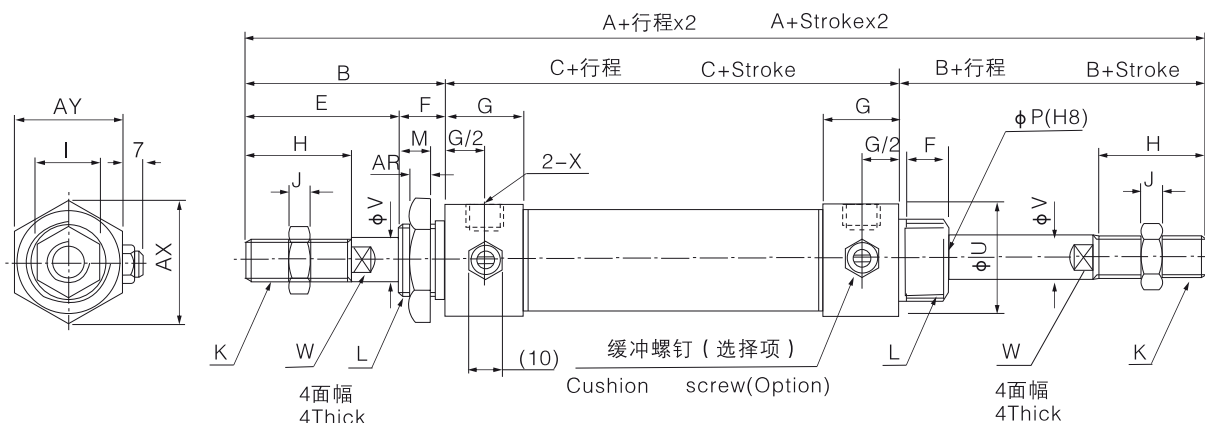

缸径 Bore	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
16	136	38	60	22	16	10	16	10	5	M6x1	M6x1.5
20	156	40	75	28	12	16	20	12	6	M8x1.25	M22x1.5
25	164	44	75	30	14	16	22	17	6	M10x1.25	M22x1.5
32	164	44	75	30	14	16	22	17	6	M10x1.25	M24x2.0
40	168	46	75	32	14	16.7	24	17	7	M12x1.25	M30x2.0
50	199	52	95	32	20	23	24	19	8	M14x1.5	M36x2.0
63	199	52	95	32	20	23	24	19	8	M14x1.5	M36x2.0

缸径 Bore	M	U	V	W	X	AR	AX	AY
16	14	21	6	5	M5x0.8	6	25	22
20	10	27	8	6	PT1/8	7	33	29
25	12	30	10	8	PT1/8	7	33	29
32	12	35	12	10	PT1/8	8	37	32
40	12	41.6	16	14	PT1/8	9	47	41
50	14.5	53	16	14	PT1/4	11	53	46
63	14.5	67	16	14	PT1/4	11	53	46

B

HYC
HYCD
HYCJ
HYCT
HYC
MBB
QGA(B)
CA1
CS1
DNC
SDA
SDAD
SDAJ
SDAT
SDAW
SDA
CQS
CQ2
ADVU
MAL
MSAL
MALD
MALJ
MAL
MA MAC
MSA
MAD
MAJ
MAR
MA
CJ2
CM2
DSNU
CU
TN
CXS
CXSW
MGP
CJP
CY1B(S)
MH
ZH